

Bohrständer · drill rigs

DR500A

Der perfekte Bohrständer für maßgenaues Bohren bis zu einem Durchmesser von 500 mm

The perfect drill rig for accurate drilling up to Ø 500 mm/19.7 inch

Produkt-Profil · Product profile

EINSATZBEREICH · APPLICATION AREA

Für die umfangreichen Bohrtätigkeiten im gesamten Baubereich.
For the comprehensive drillings in construction.

ANWENDUNGSVORTEILE · APPLICATION BENEFITS

- ⑤ Schnellwechselsystem für Bohrmotor.
Quick exchange system for motor.
- Schrägverstellen in beide Richtungen.
Slant setting in both directions.

Schrägverstellung bis 60° vorwärts und rückwärts möglich.
Can be set slant up to 60° forwards and backwards.



- Wahlweise Absenkung mit 1:1 oder 1:3 Feinvorschubgetriebe
Lowering gear reduction alternatively with 1:1 or 1:3 fine feed gear

Arbeiterleichternd
Making work easier

- Absenkeinheit beidseitig betätigbar
Lowering unit is operable on both sides

Zweckmäßige Bedienung
Functional operating

- Dübelfuß mit großen, leicht laufenden Transporträdern ausgestattet
The dowel base is equipped with big, smooth-running wheels

Sichere und komfortable Fahreigenschaften
Secure and comfortable transport characteristic


- Absenkeinheit universell einsetzbar, auch bei DR170, DR270 und DR400
Lowering unit universally applicable, also for DR170, DR270 and DR400

- ⑤ Motorschnellwechselsystem
Quick exchange system for motors

- Fahrwerk abnehmbar, unabhängig von der Schrägabstützung
Undercarriage can be taken off without moving slant rack

- In beide Richtungen bis 60° schrägverstellbar
In both directions inclining adjustable up to 60°

Noch größerer Einsatzbereich
Broadens the range of application

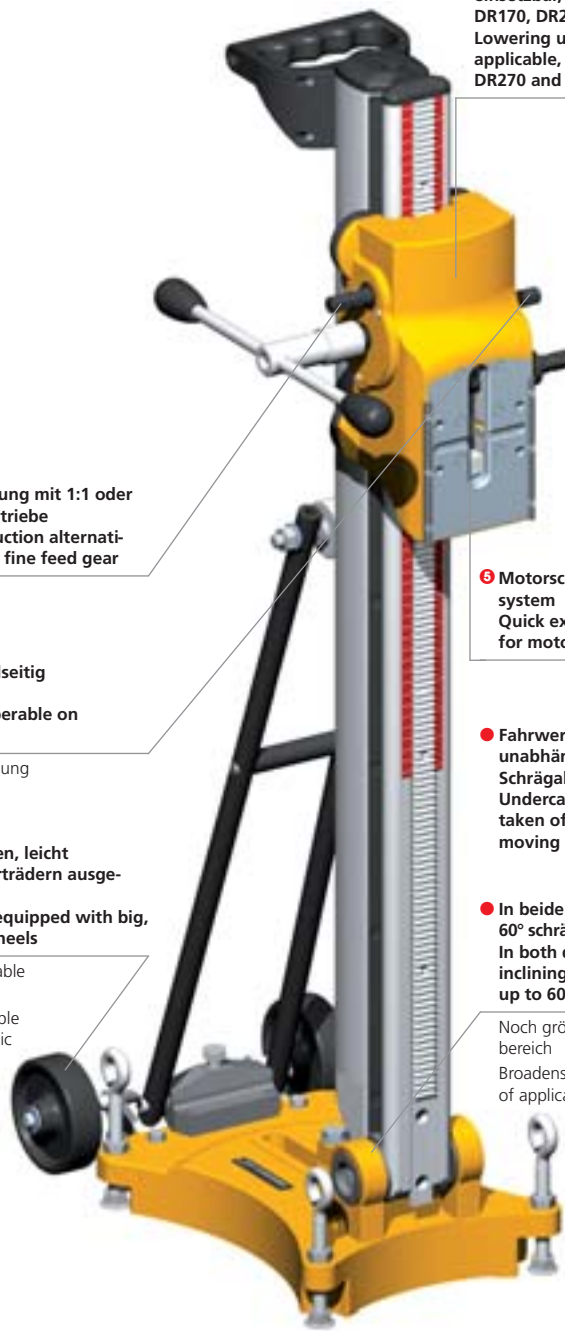

TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA DR500A

Länge · length	425 mm · 16.7 inch
Breite · width	260 mm · 10.2 inch
Höhe · height	1000 mm · 39.3 inch
Hub · travel	730 mm · 28.7 inch
Bohr-Ø · drill-Ø	max 500 mm · max 19.7 inch
Gewicht · weight	21,4 kg · 47.2 lbs
Fußplatte · base type	Dübelfuß · dowel base
Bestellnummer · order number	6DR500A

ZUBEHÖR · ACCESSORIES




6DR500ZB01

- ① Vorschubgehäuse DR500 komplett mit Getriebe 1:1 und 1:3 · feed casing DR500 complete with gear 1:1 and 1:3



6DR500ZB03

- ② Dübelfuß DR500 mit Stellschrauben · dowel base DR500 with set screws



6DR500ZB02

- ③ Führungssäule DR500, Hub 680 mm/Länge 1100 mm, inkl. Tragegriff
Guide column DR500, travel 26.7 inch/length 43.3 inch, incl. handle



6DR500ZB05

- ④ Vorschubhebel für DR · feed lever for DR
- ⑤ Führungssäule DR500, Hub 1000 mm/Länge 1420 mm · guide column DR500, travel 39.4 inch/length 55.9 inch



6DR500ZB06

- ⑥ Führungssäule DR500, Hub 1500 mm/Länge 1920 mm · guide column DR500, travel 59 inch/length 75.6 inch
- ⑦ Schrägabstützung DR500 für Dübelfuß · slant support for dowel base

- ⑧ Vorschubhebel für DR · feed lever for DR

- ⑨ Fahrwerk DR500 · undercarriage DR500

- ⑩ Schnellwechselplatte motorseitig · quick exchange plate motor